

***wilo***

# Tsurumi LSC

Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



## Malzeme

ark	Üretan kauuk
Gövde	Alüminyum pres döküm
Mil	Paslanmaz elik
Mekanik Salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

## Teknik Bilgiler

Maks. akışkan sıcaklığı	40 °C
Şebeke bağlantısı	1~220 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

## Yapı

- Sođutma ceketli dalgı tip kalıntı suyu pompası


## Uygulama

- Kalıntı suyu pompası, zemin suyunu 1 mm'ye kadar tahliye eder

## Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Zemin suyunu almak için ideal
- Seviye flatörü veya elektrod ile kullanılabilme imkanı
- Standart 10m kablo uzunluğu
- Pompada dahili çekvalf mevcuttur
- ıkış bağlantısı hortum rakorludur

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	ıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu
LSC1.4S	0,48	Direkt	25 mm	Seyyar	2850717
Seviye Elektrodlu Kontrol Ünitesi	-	-	-	-	2489146

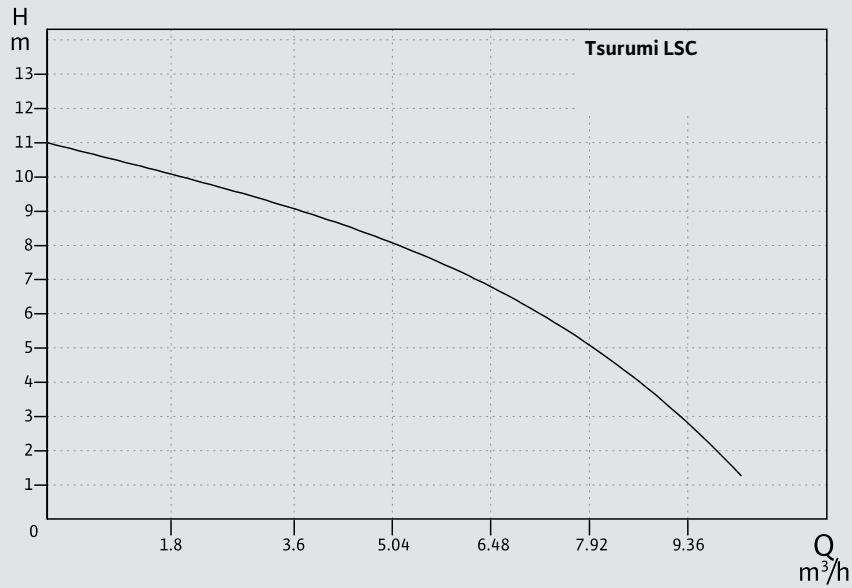

Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.

## Tsurumi LB

Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



### Malzeme

ark	Üretan kauçuk
Gövde	Alüminyum pres döküm
Mil	Paslanmaz çelik
Mekanik Salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

### Teknik Bilgiler

Maks. akışkan sıcaklığı	40 °C
Şebeke Bağlantısı	1~220 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

### Yapı

- Sođutma ceketli dalğıç tip drenaj pompaları

### Uygulama


- Drenaj ve amurlu suların terfisinde güvenli ve sorunsuz kullanım

### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun alüminyum alařım gövde
- Üretan kauçuk fan sayesinde aşınmaya karşı mukavemet
- Seviye flatörü veya elektro ile kullanılabilme imkanı

- Standart 10m kablo uzunluğu
- Monofaze enerji ile profesyonel drenaj çözümü
- Çıkış bağlantısı dış dişli / hortum rakorludur

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	Çıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu
LB480	0,48	Direkt	50	Seyyar	2850718
LB800	0,75	Direkt	50	Seyyar	2850719
Seviye Flatörü LB Serisi için	-	-	-	-	2489147
Seviye Elektrodlu Kontrol Ünitesi	-	-	-	-	2489146

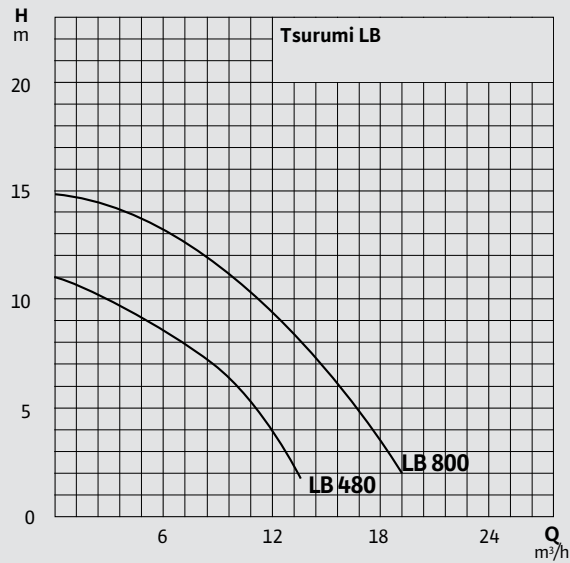

Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.

# Tsurumi KTV

Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



## Malzeme

ark	Düktil döküm, poliüretan (KTV2-8)
Gövde	Alüminyum pres döküm
Mil	Paslanmaz elik
Mekanik Salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

## Teknik Bilgiler

Maks. akışkan sıcaklığı	40 °C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

## Yapı

- Dalgıç tip drenaj & amur pompası


## Uygulama

- Drenaj ve amurlu suların terfisinde güvenli ve sorunsuz kullanım

## Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun alüminyum alaşım gövde
- Vortex tip fan sayesinde daha yoğun amurlu su terfi imkanı
- Daha düşük seviyeye kadar emiş

- Standart 20m (KTV2-8 -10m) kablo uzunluğu
- ıkış bağlantısı dış dişli /hortum rakorludur
- Hafif ve taşınabilir

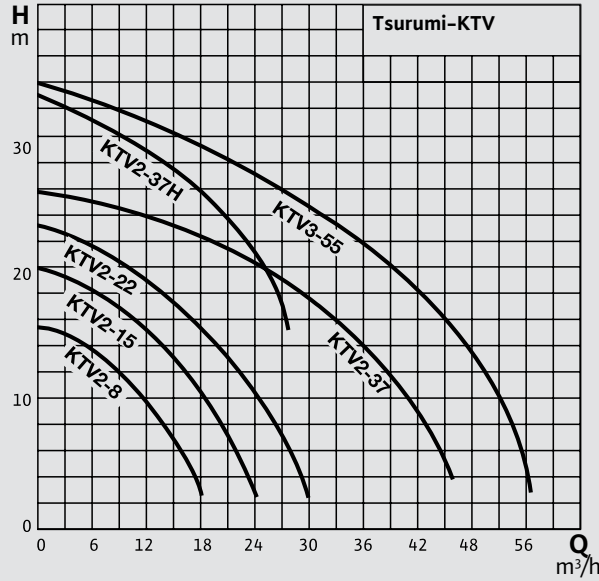

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	ıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu
KTV2-8	0,75	Direkt	50	Seyyar	2850715
KTV2-15	1,5	Direkt	50	Seyyar	2484293
KTV2-22	2,2	Direkt	50	Seyyar	2484294
KTV2-37H	3,7	Direkt	50	Seyyar	2484295
KTV2-37	3,7	Direkt	80	Seyyar	2482267
KTV3-55	5,5	Direkt	80	Seyyar	2482268

\* ile belirtilen ürün fiyatları için merkez ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.

## Tsurumi KTV2

Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



### Malzeme

ark	Krom - elik
Gövde	Alüminyum pres döküm
Mil	Paslanmaz elik
Mekanik Salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

### Teknik Bilgiler

Maks. akışkan sıcaklığı	40 °C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

### Yapı


- Sođutma ceketli, karıştırıcı çamur pompaları

### Uygulama

- Bentonitte de kullanılmaya uygun karıştırıcı dalgıç çamur pompaları

### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun alüminyum alaşım gövde
- Aşınma mukavemeti, dayanıklılık ve düşük ağırlık
- Ø10mm partikül geçişi
- Standart 20m kablo uzunluğu
- Çıkış bağlantısı dış dişli / hortum rakorludur

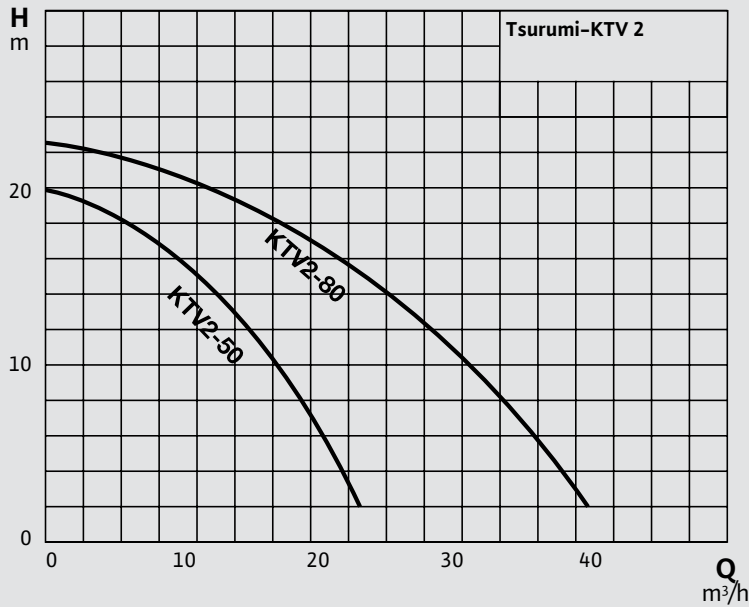

\* ile belirtilen ürün fiyatları için merkez ofisimize iletişime geçebilirsiniz.  
Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.

# Tsurumi KRS

## Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



### Malzeme

ark	Dktil dkm
Gvde	Dkm
Mil	Paslanmaz elik
Mekanik Salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbr

### Teknik Bilgiler

Maks. akıřkan sıcaklıđı	40 C
řebeke bađlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

### Yapı

- Ađır hizmet tipi yksek debili pompalar



### Uygulama

- Drenaj ve amurlu suların terfisinde gvenli ve sorunsuz kullanım

### zellikler ve rn Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun dkme demir gvde
- 1450 devir, 4 kutuplu motor sayesinde yksek tork
- Dřk enerji ile yksek debi imkanı
- Dřk devir ile uzun mrl fan

- 20-25mm partikl geiři
- Standart 20m kablo uzunluđu
- ıkıř bađlantısı hortum rakorludur

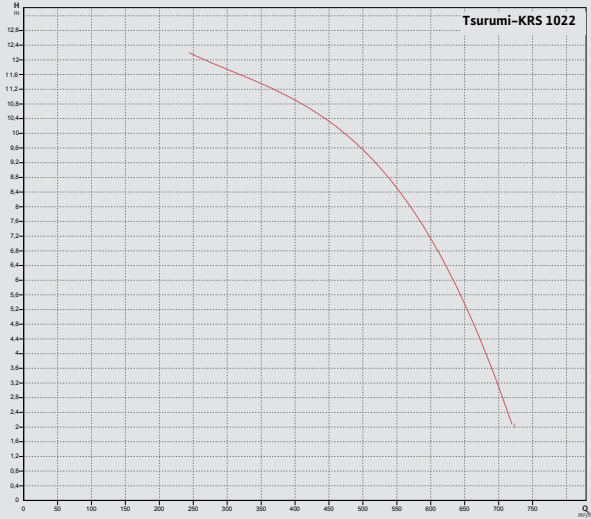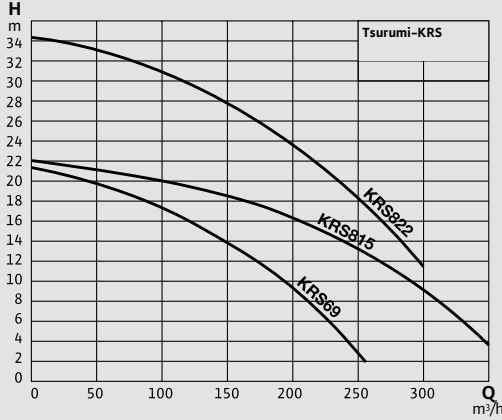

\* ile belirtilen rn fiyatları iin merkez ofisimize iletiřime geebilirsiniz.

Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.

## Tsurumi KRS2

Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



### Malzeme

ark	Krom - elik
Gövde	Döküm
Mil	Paslanmaz elik
Mekanik Salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

### Teknik Bilgiler

Maks. akışkan sıcaklığı	40 °C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

### Yapı

- Ađır hizmet tipi karıştırıcılı yoğun amur pompaları


### Uygulama

- Yođun amurların terfisinde güvenli ve sorunsuz kullanım

### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun dökme demir gövde
- 1450 devir, 4 kutuplu motor sayesinde yüksek tork

- Ø30mm paracık geiři ile iri tanelerin terfi imkanı
- Standart 20m kablo uzunluđu
- ıkış bağlantısı hortum rakorludur

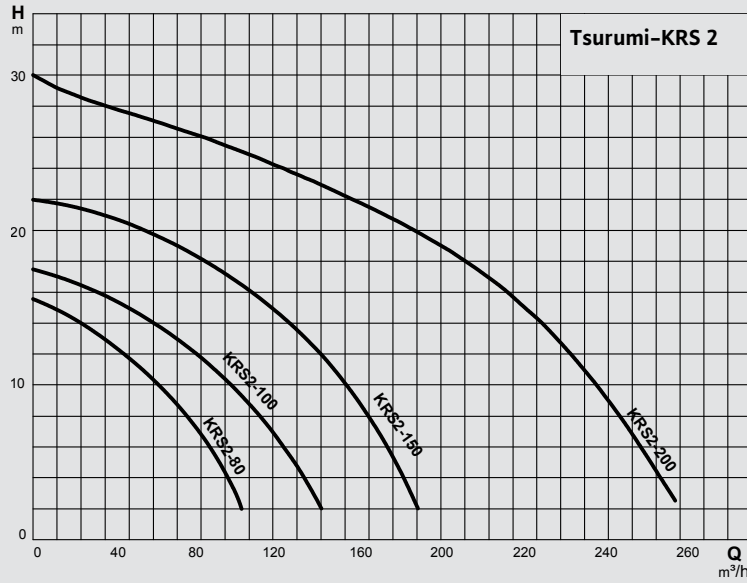

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	ıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu
KRS2-80	4	Direkt	80	Seyyar	2850710
KRS2-100	6	Direkt	100	Seyyar	2850711
KRS2-150	9	Direkt	150	Seyyar	2850712
KRS-200	18	Direkt	200	Seyyar	2851463

\* ile belirtilen ürün fiyatları için merkez ofisimize iletişime geçebilirsiniz.

Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.

# Tsurumi KTZ

## Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



### Malzeme

ark	Krom - elik
Gövde	Döküm EN-GJL-200
Mil	Paslanmaz elik EN-X30Cr13
Mekanik salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

### Teknik Bilgiler

Maks. akışkan sıcaklığı	40 °C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

### Yapı

- Dalgıç tip drenaj ve amur pompası

### Uygulama

- Genel amaçlı kullanım için profesyonel dalgıç tip drenaj pompaları



### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun dökme demir gövde
- Yatay çalışabilme imkanı
- Zorlu şantiye şartlarına uygun dizayn
- İzole edilmiş kablo bağlantısı
- Standart 20m kablo uzunluğu
- Çıkış bağlantısı dış dişlidir

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	Çıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu
KTZ21.5	1,5	Direkt	50	Seyyar	2850696
KTZ31.5	1,5	Direkt	80	Seyyar	2850699
KTZ22.2	2,2	Direkt	50	Seyyar	2850697
KTZ32.2	2,2	Direkt	80	Seyyar	2850700
KTZ23.7	3,7	Direkt	50	Seyyar	2850698
KTZ33.7	3,7	Direkt	80	Seyyar	2850701
KTZ43.7	3,7	Direkt	100	Seyyar	2850702
KTZ35.5	5,5	Direkt	80	Seyyar	2850703
KTZ45.5	5,5	Direkt	100	Seyyar	2850704
KTZ47.5	7,5	Direkt	100	Seyyar	2850705
KTZ67.5	7,5	Direkt	150	Seyyar	2850707
KTZ411	11	Direkt	100	Seyyar	2850706
KTZ611	11	Direkt	150	Seyyar	2850708

\* ile belirtilen ürün fiyatları için merkez ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.  
Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.



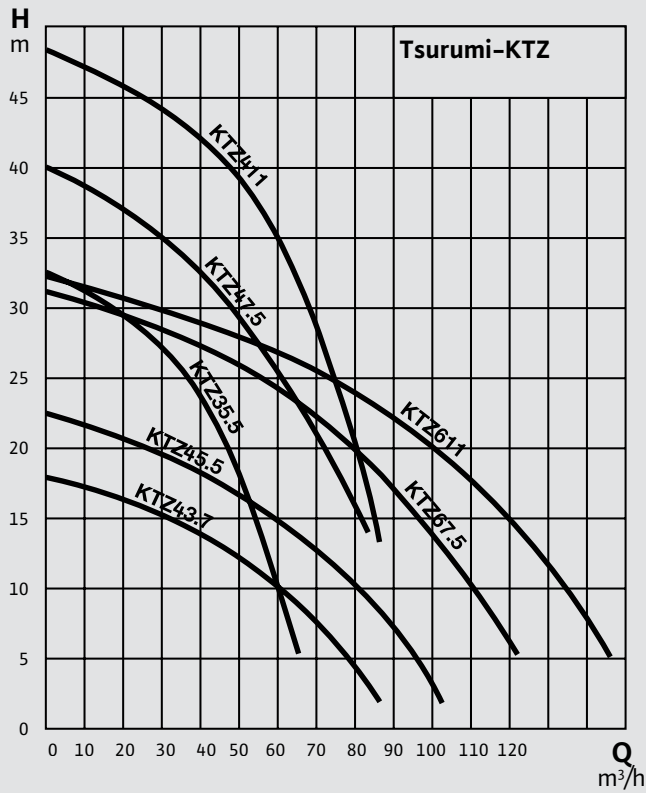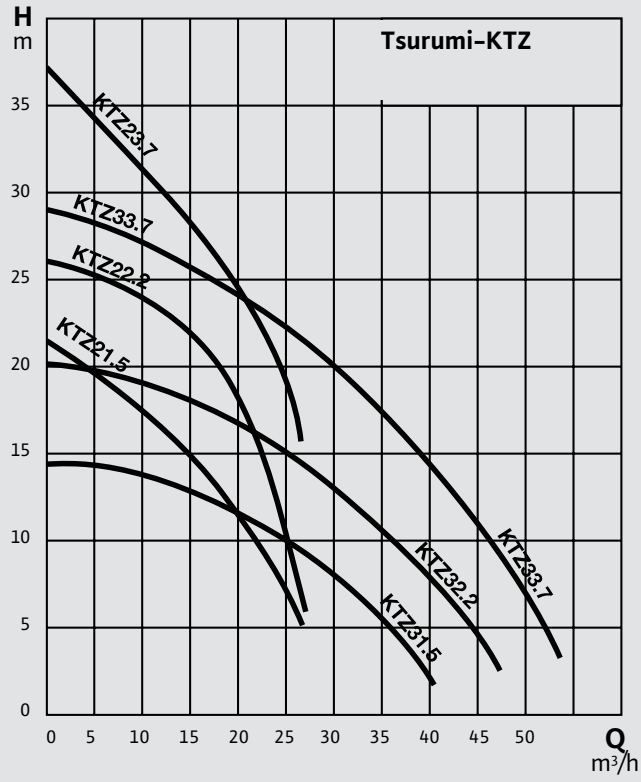

# Tsurumi KTZE

Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



## Malzeme

ark	Krom - elik
Gövde	Döküm EN-GJL-200
Mil	Paslanmaz elik EN-X30Cr13
Mekanik salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

## Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	0~40° C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

## Yapı

- Elektrot kontrollü dalgıç tip drenaj ve amur pompası


## Uygulama

- Pompanın alışması, su seviyesi yükselip elektrotla temas ettiğinde başlatılır. Su-elektrot teması kesildiğinde zamanlayıcı alışmaya başlar, 1 dakika sonra pompanın alışması durdurulur.

## Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun dökme demir gövde
- Yatay alışabilme imkanı
- Zorlu şantiye şartlarına uygun dizayn
- İzole edilmiş kablo bağlantısı
- Standart 20m. kablo uzunluğu
- Yataya dönebilen ıkış ađızı
- Akuple otomasyon sistemi

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	Çıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu
KTZE21.5	1.5	Direk kalkış	50 mm	Seyyar	2489110
KTZE31.5	1.5	Direk kalkış	80 mm	Seyyar	2489111
KTZE22.2	2.2	Direk kalkış	50 mm	Seyyar	2489112
KTZE32.2	2.2	Direk kalkış	80 mm	Seyyar	2489113
KTZE23.7	3.7	Direk kalkış	50 mm	Seyyar	2489114
KTZE33.7	3.7	Direk kalkış	80 mm	Seyyar	2489115
KTZE43.7	3.7	Direk kalkış	100 mm	Seyyar	2489116

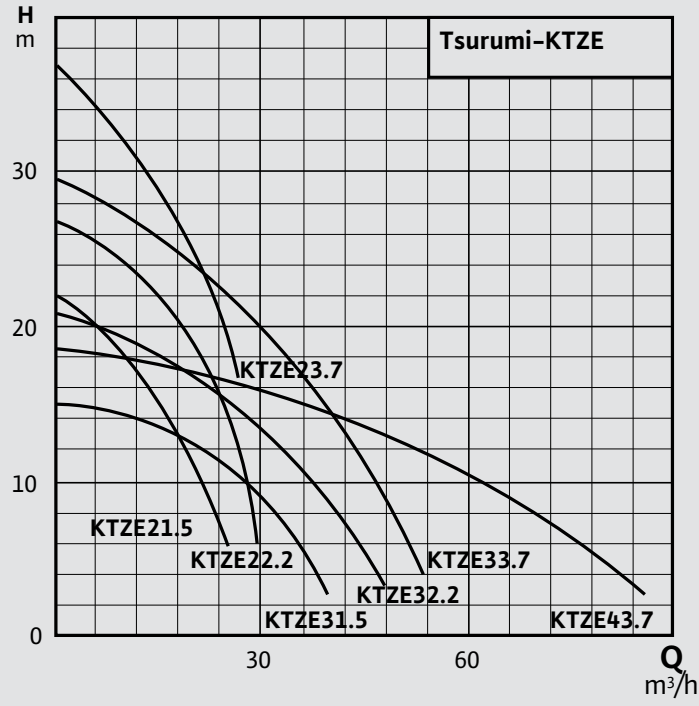

\* ile belirtilen ürün fiyatları için merkez ofisimize iletişime geçebilirsiniz.

Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.

# Tsurumi KTD

Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



## Malzeme

ark	Krom - elik
Gövde	Döküm EN-GJL-200
Mil	Paslanmaz elik EN-X30Cr13
Mekanik salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

## Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	0~40° C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

## Yapı

- Sođutma ceketli, karıştırıcı döküm gövdeli amur pompaları

## Uygulama


- Bentonitde de kullanılmaya uygun karıştırıcı dalgı amur pompaları
- Yođun amurların terfisinde güvenli ve sorunsuz kullanım

## Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun dökme demir gövde
- Aşınma mukavemeti yüksek pompa malzemesi ve karıştırıcı
- Zorlu şantiye şartlarına uygun dizayn

- İzole edilmiş kablo bağlantısı
- Standart 20m kablo uzunluğu
- ıkış bağlantısı hortum rakorludur

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	ıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu
KTD22.0	2	Direk	50 mm	Seyyar	2489108
KTD33.0	3	Direk	80 mm	Seyyar	2489109

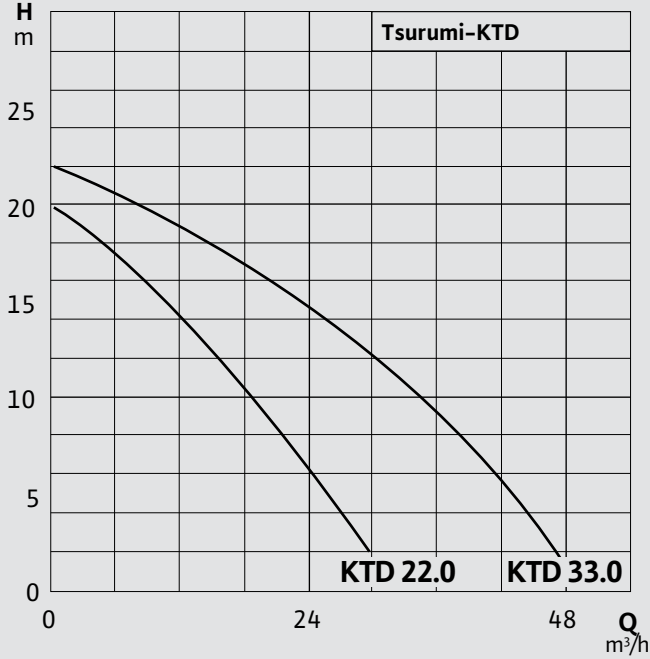

\* ile belirtilen ürün fiyatları için merkez ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.  
Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.

## Tsurumi LH-W

Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



### Malzeme

ark	Krom - elik
Gövde	Döküm EN-GJL-200
Mil	Paslanmaz elik (AISI 420F)
Mekanik Salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

### Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	40 °C
Şebeke Bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

### Yapı

- Yüksek basınçlı dalgıç tip drenaj pompaları

### Uygulama


- Drenaj ve amurlu suların terfisinde güvenli ve sorunsuz kullanım

### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun dökme demir gövde
- İzole edilmiş kablo bağlantısı
- Standart 20m kablo uzunluğu
- Yüksek su basıncı mukavemeti

- Ađırlık merkezinde olan çıkış ađızı sayesinde kuyu ve zemin kazıkları içerisinde sorunsuz kullanım
- Çıkış bağlantısı dış dişlidir
- Çift fanlı pompa yapısı

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	Çıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu
LH25.5W	5,5	Direkt	50	Seyyar	2850721
LH311W	11	Direkt	80	Seyyar	2850722
LH322W	22	Direkt	80	Seyyar	2850723

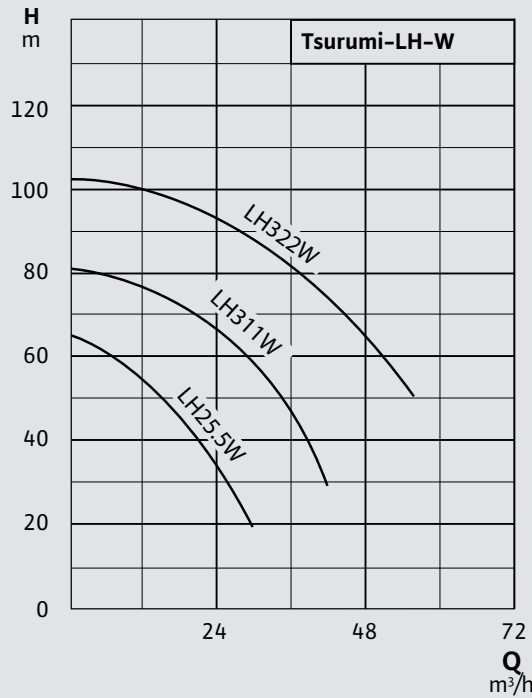

\* ile belirtilen ürün fiyatları için merkez ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.  
Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.

# Tsurumi LH

## Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



### Malzeme

ark	Krom - elik
Gövde	Döküm
Mil	Paslanmaz elik
Mekanik Salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

### Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	40 °C
Şebeke Bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

### Yapı

- Yüksek basınçlı dalgıç tip drenaj pompaları

### Uygulama



- Drenaj ve amurlu suların terfisinde güvenli ve sorunsuz kullanım

### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun dökme demir
- İzole edilmiş kablo bağlantısı
- Standart 20m kablo uzunluğu
- Ađırlık merkezinde olan çıkış ađzı sayesinde kuyu ve zemin kazıkları içerisinde sorunsuz kullanım
- Çıkış bağlantısı flanşlıdır

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	Çıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu
LH422	22	Direkt	100	Seyyar	2850724
LH430	30	Yıldız üçgen	100	Seyyar	2850725
LH615	15	Direkt	150	Seyyar	2481150
LH622	22	Direkt	150	Seyyar	2481151
LH637	37	Yıldız üçgen	150	Seyyar	2481147
LH645	45	Yıldız üçgen	150	Seyyar	2480703
LH675	75	Yıldız üçgen	150	Seyyar	2480983
LH6110	110	Yıldız üçgen	150	Seyyar	2484446
LH837	37	Yıldız üçgen	200	Seyyar	2481148
LH875	75	Yıldız üçgen	200	Seyyar	2481149
LH890	90	Yıldız üçgen	200	Seyyar	2484417
LH8110	110	Yıldız üçgen	200	Seyyar	2484418

\* ile belirtilen ürün fiyatları için merkez ofisimize iletişime geçebilirsiniz.

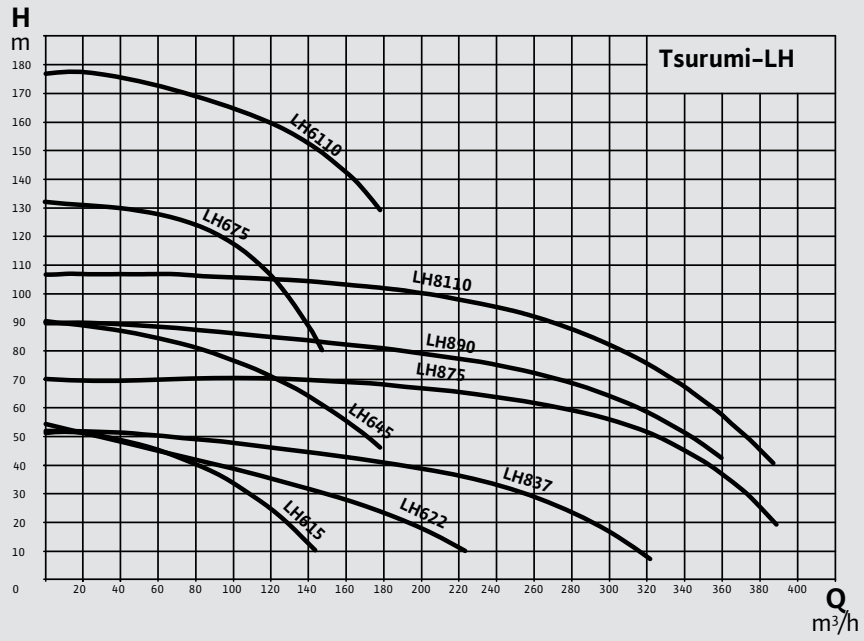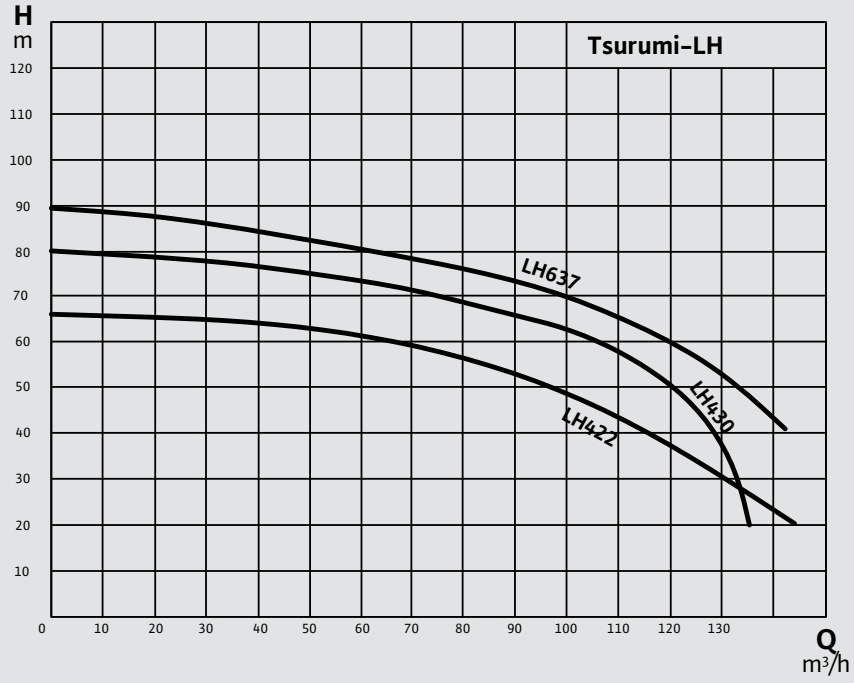

Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.

# Tsurumi GSZ

Ađır Hizmet Tipi Drenaj ve amur Pompaları



## Malzeme

ark	Krom - elik
Gövde	Döküm EN-GJL-200
Mil	Paslanmaz elik EN-X30Cr13
Mekanik Salmastra	Yađ banyosunda silisyum karbür

## Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	0~40° C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

## Yapı

- Yüksek basın ve kapasiteli sođutma ceketli dalgı tip drenaj pompaları

## Uygulama


- Drenaj ve amurlu suların terfisinde güvenli ve sorunsuz kullanım

## Özellikler ve Ürün Avantajları

- Seyyar tip
- Ađır hizmete uygun dökme demir gövde
- İzole edilmiş kablo bağlantısı
- Standart 20m kablo uzunluğu
- 50m su basıncına dayanımlı gövde ve salmastra

- ıkış bağlantısı 250 mm flanşlıdır
- Gücü ve kullanım ömrünü arttırmak için 4 kutuplu motor ile donatılmıştır

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Yol Verme	ıkış Bağlantısı (mm)	Montaj Şekli	Ürün Kodu
GSZ-75-4	75	Yıldız-Ügen	250 mm	Seyyar	2489106
GSZ-75-4L	75	Yıldız-Ügen	250 mm	Seyyar	2489107

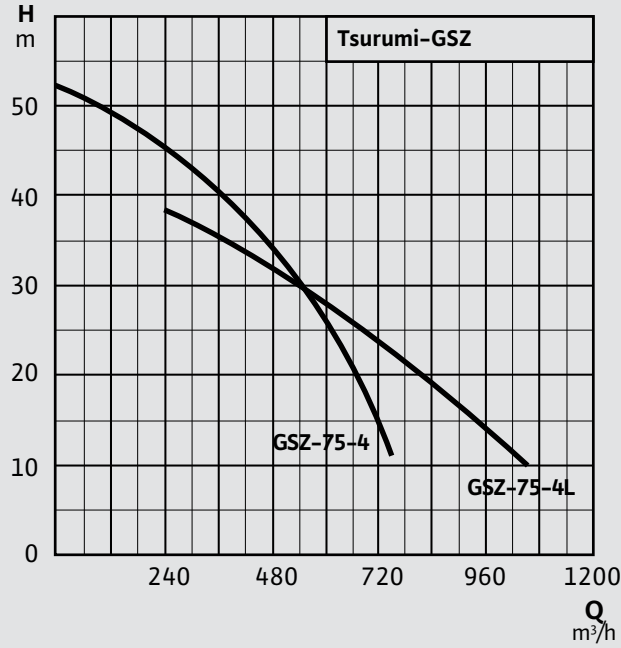

\* ile belirtilen ürün fiyatları için merkez ofisimize iletişime geçebilirsiniz.  
Tsurumi pompalarda devreye alma hizmeti bulunmamaktadır.